



PISTOLAS y BOMBAS
para **PINTURA
INDUSTRIAL**

**ANEST
IWATA**

PISTOLAS MANUALES PISTOLAS MANUAIS

W 400 / W 400 WB

W 200 / W 200 WB / W 200 S18 / W 200 S25 _____ 2

PISTOLAS AUTOMÁTICAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS

SGA 101 / WA 101 / WA 200 / WA 200 WB

WRA 200 / WRA 200 WB / GFA 200 _____ 3

BOMBAS DE DOBLE MEMBRANA BOMBAS DE MEMBRANA DUPLA

DPS 120

DPS 90 / DPS 70 _____ 4

REGULADORES DE PINTURA REGULADORES DE PRODUTO

FCV 31 / FCV 31 N

PR-B5 / PR-B5N / PR-5L _____ 5

PISTOLAS y PICOS ALTA PRESIÓN PISTOLAS E BICOS DE ALTA PRESSÃO

ALG 7 WB TE

FG6 / FG 61 / FG62

UGELLI - PICOS _____ 6

PISTOLAS MULTI SPRAY PISTOLAS MULTI SPRAY

MULTI X

MSG 200 _____ 7

EQUIPOS ALTA PRESIÓN BOMBAS DE ALTA PRESSÃO

ALS 433 TX / ALS 433 C

ALS 653 N / ALS 663 N

FPP 655 _____ 8

EQUIPOS MULTI SPRAY UNIDADES MULTI SPRAY

MSU 113 N

MSU 321 N

MSU 423 TX _____ 9

PISTOLAS ELECTROSTÁTICAS PISTOLAS ELECTROSTÁTICAS

E-MW50 / E-MW100

E-M15B _____ 10

GENERADORES y ACCESORIOS CONTROLADORES E ACESSÓRIOS

E-SC24-EX / E-SC24L-EX

E-SC12-EX _____ 11


MÁQUINAS PARA BICOMPONENTES SISTEMAS PARA BICOMPONENTES

EASY MIX


EASY MIX 2K _____ 12




- Nozzle orifice
- Diametro ugello
- Buse
- Düsendurchmesser
- Munstycksdiameter
- Diâmetro pico
- Diâmetro do bico



- Air pressure
- Pressione aria
- Pression d'air
- Luftdruck
- Lufttryck
- Presión aire
- Pressão de ar




- Air consumption
- Consumo aria
- Débit d'air
- Luftverbrauch
- Luftförbrukning
- Consumo aire
- Consumo de ar



- Fluid output
- Uscita materiale
- Débit produit
- Materialausfluss
- Material flöde
- Producción material
- Saída de material




- Pattern width
- Larghezza ventaglio
- Largeur de jet
- Spritzstrahlbreite
- Sprutbredd
- Ancho abanico
- Largura de leque



- Air cap set
- Ugello aria
- Chapeau
- Luftdüse
- Luftmunstycke
- Boquilla
- Espalhador




- Max. fluid pressure
- Max. pressione materiale
- Pression maxi. produit
- Max. Materialdruck
- Max. material tryck
- Máxima presión fluido
- Máxima pressão do bico



- Pressure ratio
- Rapporto di pressione
- Rapport de pression
- Druckangabe
- Tryckförhållande
- Relación de presión
- Pressão de proporção




- Max fluid pressure
- Pressione massima fluido
- Pression maxi. produit
- Max. Materialdruck
- Max. material tryck
- Máxima presión fluido
- Máxima pressão de saída




- Delivery/cycle
- Portata per ciclo
- Volume/cycle
- Durchsatz/Zyklus
- Mängd/cykel
- Reparto/ciclos
- Ciclo da entrega




- No. of cycles per minute
- N° di cicli al minuto
- N° de cycle/min
- Anzahl Zyklen/Minute
- Antal cykler per minut
- N° de ciclos por minuto
- Numero de ciclos por minuto




- Max fluid delivery
- Portata massima fluido
- Débit maximum
- Max. Materialdurchsatz
- Max. material utsläpp
- Caudal máximo de fluido
- Máximo fluido de distribuição



- Suction filter
- Filtro in aspirazione
- Filtre aspiration
- Filter f. Saugsystem
- Sugfilter
- Filtro succión
- Mala do filtro



- Suction filter
- Filtro in aspirazione
- Filtre aspiration
- Filter f. Saugsystem
- Sugfilter
- Filtro succión
- Mala do filtro



- Weight
- Peso
- Poids
- Gewicht
- Vikt
- Peso
- Peso



- Gun inlet voltage
- Voltaggio in entrata
- Tension d'entrée
- Eingang Spannung
- Ingående spänning
- Voltaje entrada



- Gun outlet voltage
- Voltaggio in uscita
- Tension sortie
- Ausgang Spannung
- Utgående spänning
- Voltaje salida



- Hose length
- Lunghezza tubo
- Longueur tuyau
- Schlauchlänge
- Slang längd
- Largo cable



HA NACIDO UNA ESTRELLA

www.supernovaspray.com

SISTEMA DE PICO CON ALETAS


SISTEMA DE BICO DE ALETAS




0,05 bar



0,1 bar



0,2 bar



0,3 bar



STANDARD

WB





La tecnología WB permite la pre-atomización del producto utilizando una menor presión de aire. Resultado: una eficiencia de transferencia excepcional (72% en la versión High T.E.C. y 81% en la versión WB)

- Economía de uso: bajo consumo de aire.
- Fácil limpieza: cuerpo cromado.
- Válvula de aire en línea.
- Abanico en tulipán, tipo Flat&thin.
- Compatible con el agua: (pasaje del producto en inox)



Gravedad
Gravidade
W 400
W 400 WB



pico de 3 aletas
bico com 3 aletas



Succión
Sucção
W 200
W 200 WB



Presión
Pressão
W 200
W 200 WB



pico de 8 aletas
bico com 8 aletas



Presión
Pressão
W 200 S18
W 200 S25

Con recirculación del material
Com recirculação de produto

PISTOLAS MANUALES PISTOLAS MANUAIS

A tecnologia WB permite uma pré-atomização e, por conseguinte, uma redução da pressão de ar. Resultado: uma taxa de transferência incomparável (72% para a versão High T.E.C. de 81% para a versão WB)

- Economía de energía: bajo consumo de ar
- Fácil de limpiar: corpo cromado
- Gatilho suave: válvula de ar em linha
- Flexibilidade de aplicação: jacto plano
- Compatível com a água: (passagens de produto em inox)

Mod.								
	Ø mm	bar	Nl/min	ml/min	mm	No.	g	
W400 - 082 G	0.8	2.0	280	60	80	LV2	380	
W400 - 102 G	1.0			95	150			
W400 - 122 G	1.2			140	175			
W400 - 132 G	1.3			160	225			
W400 - 142 G	1.4			210	225			
W400 - 152 G	1.5			230	250			
W400 - 162 G	1.6			240	270			
W400 - 182 G	1.8	3.0	290	320	260	LV1		
W400 - 202 G	2.0		360	460	320	R2		
W400 - 251 G	2.5		360	580	340	W1		
W400WB - 101G	1.0	1.8	230	90	230	WB1	380	
W400WB - 121G	1.2			120	260			
W400WB - 131G	1.3			140	280			
W400WB - 141G	1.4			160	290			
W400WB - 132G	1.3		390	140	300	WB2		
W400WB - 162G	1.6		390	210	340			
W200-082 P	0.8	2.0	360	255	280	LV2	380	
W200-102 P	1.0							
W200-122 P	1.2							
W200-082 P	0.8	3.0	560	500	400	G2P		
W200-102 P	1.0							
W200-122 P	1.2							
W200-151 ZP	1.5	2.0	500	760	370	R1Z	390	
W200-201 ZP	2.0							
W200-251 ZP	2.5							
W2003	2.0	2.9	270	-	300/400	R1	390	
W2003	2.5	2.9	360	-	300/400	W1	390	
W200-152 S	1.5	3.0	330	240	290	K2	380	
W200-182 S	1.8			330	290	340		K2
W200-202 S	2.0			360	350	290		R2
W200-251 S	2.5			500	760	370		W1
W200WB-81P	0.8	1.6	340	200	340	WB1	380	
W200WB-101P	1.0			250	340			
W200WB-121P	1.2			300	380			
W200 S18	1.0	3.0	560	500	360	G2P	450	
W200 S25	1.0	3.0	560	500	360	G2P	450	

PISTOLAS AUTOMÁTICAS

PISTOLAS AUTOMÁTICAS

Sectores de utilización
Sectores de actividade

La Tecnología WB permite la pre-atomización del producto utilizando una menor presión de aire. Resultado: una eficiencia de transferencia excepcional. (72% en la versión High T.E.C. y 81% en la versión WB)

- Economía de uso: bajo consumo de aire.
- Gran velocidad de apertura y cierre de la aguja.
- Fácil de regular: casquillo de aire giratorio.
- Regulación del producto precisa: Sistema punto a punto.
- Abanico a tulipán, tipo Flat & Thin.
- Compatible con el agua (Pasaje del producto en inox)

A tecnologia WB permite uma pré-atomização e, por conseguinte, uma redução da pressão de ar. Resultado: uma taxa de transferência incomparável (72% para a versão High T.E.C de 81% para a versão WB)

- Economía de energía: baixo consumo de ar
- Rapidez muito grande de abertura e fecho
- Facilidade de regulação: bico de ar rotativo
- Precisão de caudal de produto: sistema de mola
- Flexibilidade de aplicação: jacto plano
- Compatível com a água: (passagens de produto em inox)



SGA 101

Dimensiones mínimas
Dimensões mínimas



WA 101



WA 200
WA 200 WB



WAM 220

Para robot
Para robô



GFA 200

Para acabados excepcionales
Para um acabamento de excelência

Mod.	 Ø mm	 bar	 NL/min	 mL/min	 mm	 No.	 g
SGA 101	1.0	3.0	80	95	-	E1	250
WA101 082P	0.8	3.0	270	150	190	E2P	460
WA101 102P	1.0		270	200	220	E2P	
WA101 132P	1.3		260	250	230	H2	
WA101R 05P	0.5		40	20	35	rond	
WA200 062	0.6	2.0	270	255	280	LV2	500
WA200 084	0.8						
WA200 104	1.0						
WA200 124	1.2						
WA200 154	1.5						
WA200 082P	0.8	3.0	530	500	400	G2P	
WA200 102P	1.0						
WA200 122P	1.2						
WA200 152P	1.5						
WA200 202P	2.0						
WA200 251P	2.5						
WA200 151 ZP	1.5	3.0	330	270	340	R1Z	500
WA200 201 ZP	2.0	3.0	360	400	320		
WA200 251 ZP	2.5	3.0	360	500	330		
WA200-066P FT	0.6	0.14	170	80	140	FT6	550
WA200-086P FT	0.8	0.16	185	100	150		
WA200-106P FT	1.0	0.18	200	120	160		
WA200-126P FT	1.2	0.20	220	140	180		
WAM 220 WB	0.8	6.8	340	200	300	WB1	700
GFA 200-082P	0.8	6.8	210	80	90	-	-
GFA 200-121P	1.2	6.8	225	200	210	-	-

WAMangusta 220
ANEST IWATA

high **T.E.C.**™
Transfer Efficiency Control



CE II 2 G X



BOMBAS DE DOBLE MEMBRANA BOMBAS DE MEMBRANA DUPLA

- Construcción de alta calidad
- Limpieza rapida gracias a su concepcion que limita las zonas de retención.
- Una respuesta a todas las necesidades: versiones sobre escuadra mural, tripode o carrito.
- Versiones para disolvente e hidrosolubles
- Ningun paro en la producción gracias a la concepción de su distribuidor neumático
- Maxima seguridad: válvula de descarga rapida
- Filtracion perfecta: dos etapas de filtración

- Construção de alta qualidade
- Lavagem rápida: graças à sua concepção que reduz as zonas de retenção
- Uma resposta a todas as suas necessidades: versão sobre cantoneira, tripé ou carrinho
- Versões para solvente e água
- Nenhuma paragem de produção graças à concepção do seu distribuidor de ar
- Máxima segurança: válvula de descarga rápida
- Filtração perfeita: duas etapas de filtração



Caudal: 30 l/min
Débito: 30 l/min
DPS 120




Caudal: 10 l/min
Débito: 10 l/min
DPS 90




Caudal: 6 l/min
Débito: 6 l/min
DPS 70

Mod.							
DPS 90 F / DPS 90 FN	1:1	6.8	6.8	50	200	10	50
DPS 120 B / DPS 120 B WB	1:1	6.8	6.8	150	200	30	50
DPS 70	1:1	6.8	6.8	20	300	6	-

DPS 120
Curva de rendimiento
Curva de desempenho

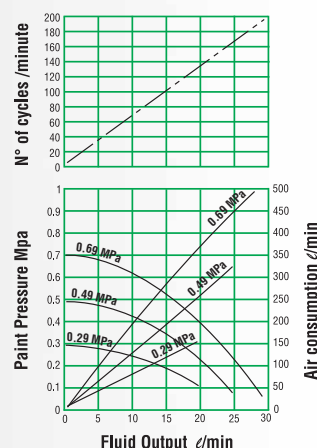

DPS 90
Curva de rendimiento
Curva de desempenho

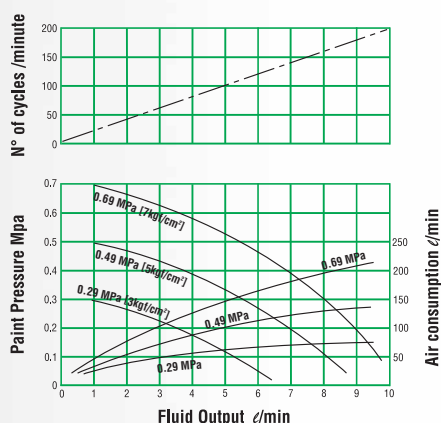

REGULADORES DE PINTURA REGULADORES DE PRODUTO

- Mantiene constantemente la presión de la línea
- Bajo mantenimiento: asiento en widia
- Compatible con pinturas hidrosolubles
- Circuito de la pintura de rapida limpieza


- Mantém uma pressão constante na linha: graças à sua precisão de concepção
- Custos de exploração muitos baixos: poucas peças de desgaste, disponíveis à unidade / boa relação preço-qualidade
- Compatíveis com produtos com água: passagem do produto em aço inoxidável




1:1 - 4:1 - 8:1 - 20:1

FCV 31 / FCV 31N


Regulador de presión pilotado
Regulador de pressão remoto



4:1



8:1




20:1



PR-B5 PR-B5N

Regulador de retorno
Regulador de retorno

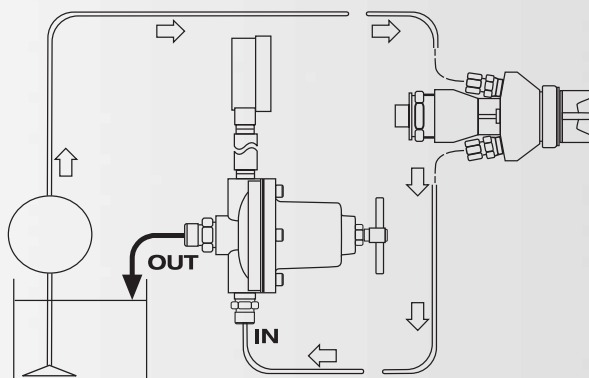

PR-5L

Regulador de presión manual
Regulador manual de pressão



CE Ξ x II 2 G X

Sectores de utilización
Sectores de actividade



PISTOLAS Y PICOS ALTA PRESIÓN PISTOLA E BICOS DE ALTA PRESSÃO

- Rosca del portaboquilla: UNF 11/16"
- Manejable, gatillo más blando: necesita sólo 2,26 kgf.
- Segura: presión de trabajo 250 bar (25 Mpa).
- De fácil mantención: no es necesaria ninguna herramienta especial para el montaje o desmontaje.



Pistola Manual Alta presión
Pistola manual de alta pressão
ALG 7 WB TE

- Alta maneabilidade, esforço reduzido sobre o gatilho: o novo ALG-7 necessita apenas de 2,26 kgf, isto é, uma diminuição de mais de 14% do esforço.
- Segurança: a pressão de rebentamento é 4 vezes superior à pressão máxima de utilização.
- Manutenção fácil: sem necessidade de ferramentas específicas para o desmontar e montar. O bloco da agulha é de uma só peça.
- Limpeza fácil
- União rotativa interna em inox



Pistola de extrusión
FG6 - FG 61 - FG 62

Adecuada para la aplicación de materiales de media y alta viscosidad, como adhesivos y selladores.

Mod.			
ALG 7 WB TE	440	250	100
ALG - 72	415		
ALG - 73	450		-

Mod.					Conexión producto
FG 6	3.0	250	250	440	NPS 3/8"
FG 61					G 1/4"
FG 62					G 1/4"



PICO REVERSIBLE
BICO REVERSÍVEL

- Picos alta presión preatomizados fijos
- Picos alta presión preatomizados reversibles

- Pré-bico de alta pressão
- Bico de jacto variável de alta pressão
- Bico de alta pressão reversível



PICOS FIJOS
BICOS FIXOS



PROTECCIÓN
PROTECÇÃO

Protección para pico reversible
Suporte para bico reversível

Ø	ANCHO ABANICO - LARGURA DO JACTO							
	4"-6"	6"-8"	8"-10"	10"-12"	12"-14"	14"-16"	16"-18"	18"-20"
.007"	209	309	409	509	609	-	-	-
.011"	211	311	411	511	611	-	-	-
.013"	213	313	413	513	613	713	813	-
.015"	215	315	415	515	615	715	815	-
.017"	217	317	417	517	617	717	817	917
.018"	219	319	419	519	619	719	819	919
.021"	221	321	421	521	621	721	821	921
.023"	223	323	423	523	623	723	823	923
.025"	225	325	425	525	625	725	825	925
.027"	-	327	427	527	627	727	827	927

PISTOLAS MULTI SPRAY

PISTOLAS MULTI SPRAY

- Adecuada al uso con pinturas base agua y disolventes
- Adecuada al uso con pinturas de baja - media alta viscosidad y con pinturas tixotrópicas.
- Partes en contacto con el producto en acero inox
- Sistema de cierre a esfera con componentes en carburo de tungsteno.
- Máx presión aire de entrada: 7,0 bar
- Máx presión producto de entrada: 150 bar
- Peso: sólo 540 g.
- Apropriadas para tinta com base aquosa ou de solventes
- Utilizável com tinta de baixa, média ou alta viscosidade e tixotrópica
- Passagem de produto em inox
- Válvula de produto em carboneto de tungsténio
- Pressão de ar máxima: 7,50 bar
- Pressão de produto máxima: 150 bar
- Peso: apenas 540 g



MULTI X

Mod.				
MULTI X	540	150	7.0	200



MSG 200B

Mod.				
MSG 200B	510	147	6.8	200

BOQUILLAS / BICOS

GAMMA BOQUILLAS Ø (pulgadas)	△ DISPONIBLE							CAUDAL DE FLUIDO (ml/min)
DIÂMETRO Ø (polegadas)	△ DISPONIBLE							DÉBITO DE PRODUTO (ml/min)
	15°	20°	25°	35°	40°	50°	65°	
.007"			■	■	■			176 - 220
.009"		■	■	■	■	■	■	240 - 300
.011"			■		■	■	■	300 - 380
.013"			■		■	■	■	480 - 560
.015"	■		■		■	■	■	620 - 700
.018"			■		■			1000 - 1060
ANCHURA ABANICO (distancia de pulverización 25 cm) LARGURA DO JACTO (distância 25 cm)								
	08-12	10-14	10-14	12-16	14-18	18-22	22-26	

MULTI X

Como pedir: W2TIP + Ø boquilla (quitando el primer cero) + anchura abanico deseado (en grados)
Ejemplo: **W2TIPO725** para pedir una boquilla 0,007" con un abanico de 25°

Escolha do bico : W2TIP + Ø bico (REF sem o primeiro « 0 ») + ângulo desejado (em graus)
Exemplo : **W2TIP0725** = para un bico de 0,07 com um ângulo 25°

MSG 200B

Como pedir: W2TIP + Ø boquilla (quitando el primer cero) + anchura abanico deseado (en grados)
Ejemplo: **W2TIPO725** para pedir una boquilla 0,007" con un abanico de 25°

Escolha do bico : W2TIP + Ø bico (REF sem o primeiro « 0 ») + ângulo desejado (em graus)
Exemplo : **W2TIP0725** = para un bico de 0,07 com um ângulo 25°

CE  II 2 G X

Sectores de utilización
Sectores de actividade



BOMBAS ALTA PRESIÓN BOMBAS DE ALTA PRESSÃO

- Relación de compresión: 30:1 – 45:1 – 63:1
- Doble etapa de filtración (en la aspiración y el envío)
- Disponible en versión para productos base agua y base disolvente
- Dotada de válvula de paro rapido y válvula de seguridad

- Relações de pressão: 30:1 – 45:1 – 63:1
- Bomba de estágio duplo: débito constante da tinta
- Acabamento de alta qualidade: 2 etapas de filtração (tubo de aspiração e saída de bomba)
- Lavagem rápida que diminui os consumos de solvente
- Equipamento completo: equipado com um filtro de tinta e regulação de ar
- Compatível com tintas à base de água e solventes: versão em aço inox
- Máxima segurança: válvula de paragem de emergência e válvula de segurança




Caudal: 4,7 l/min
Débito: 4,7 l/min
ALS 433 TX

ALS 433 C

Mod.								
ALS 433 C	30:1	204	6.8	59	80	4.7	100	50
ALS 433 TX	30:1	204	6.8	59	80	4.7	100	30
ALS 653 N	45:1	270	6.0	250	50	12.5	60	30
ALS 663 N	63:1	378	6.0	220	50	11.0	60	30


ALS 433 Curva de rendimiento
Curva de desempenho

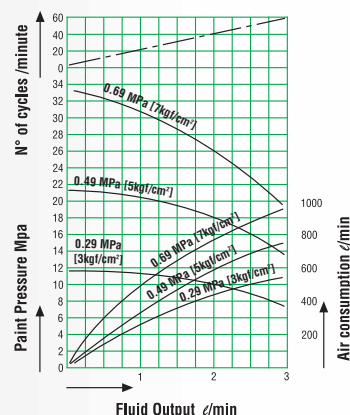

Caudal: 12,5 l/min
Débito: 12,5 l/min
ALS 653 N

Caudal: 11 l/min
Débito: 11 l/min
ALS 663 N

ALS 663-653 Curva de rendimiento
Curva de desempenho

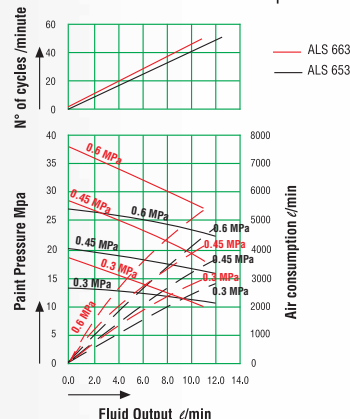

**Plato impelente a extrusión
FPP 655**

Para el abastecimiento de materiales de media y alta viscosidad.



EQUIPOS MULTI SPRAY

UNIDADES MULTI SPRAY


- Relación de compresión: 13:1 - 17:1 - 23:1
- Excelente productividad gracias a su considerable entrega de material
- Disponible en versión para productos base agua y base disolvente
- Dotada de doble filtro de pintura y de doble regulación de aire (presión de bomba y presión de atomización pistola) (pressione pompa e pressione atomiz. pistola)
- Dotada de válvula de paro rápido y válvula de seguridad

- Relações de pressão: 13:1 – 17:1 – 23:1
- Bomba de estágio duplo: débito constante da tinta
- Concepção econômica: bomba sobre suporte de quatro pés
- Grande rapidez de execução graças ao seu débito significativo
- Lavagem rápida que diminui os consumos de solvente
- Compatível com tintas à base de água e solventes: passagem do produto em aço inoxidável
- Equipamento completo: bomba equipada com filtro de tinta e uma dupla regulação de ar
- Máxima segurança: válvula de segurança



Caudal: 1,9 l/min
Débito: 1,9 l/min
MSU 113 N

MSU 113 N Curva de rendimento
Curva de desempenho

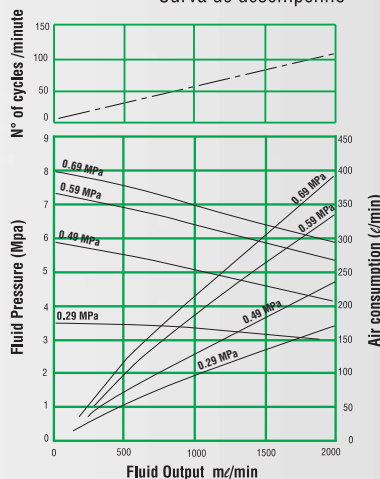


Mod.								
MSU 113 N	13:1	88	6.8	17	110	1.9	100	50




Caudal: 8 l/min
Débito: 8 l/min
MSU 423 TX

Mod.								
MSU 423 TX	23:1	156	6.8	80	100	8	100	30



Sectores de utilización
Sectores de actividade

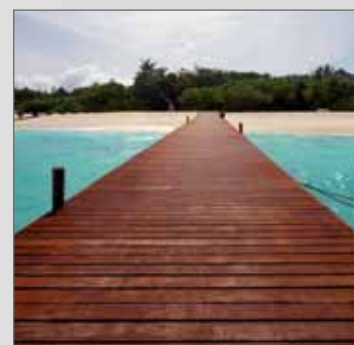

PISTOLAS ELECTROSTÁTICAS PISTOLAS ELECTROSTÁTICAS

- Garantía de máxima seguridad
- Gatillo con puño de diseño ergonómico
- Cabezal de atomización que garantiza un acabado homogéneo, aprovechando al máximo el fenómeno electrostático

- Rápido retorno do investimento
- As mais leves do mercado (E-M15B 510 g)
- Qualidade de acabamento excepcional
- Ergonomia perfeita
- Efeito electrostático optimizado
- Funciona com tubos de ar e produtos standards



Carga externa
Carga externa
E-MW50

para pintura base agua
para tintas de água

Mod.	 Ø mm	 No.	 L.V.	 H.V.	 m	 g
E-MW50-11C5X	1.1	C5	AC24Vpp	DC-50kV	10	530
E-MW50-11C5Y					15	
E-MW50-11C5Z					20	
E-MW100-11C5X				DC-60kV	10	595
E-MW100-115Y					15	
E-MW100-11C5Z					20	

E-M15B-13C1X	1.3	C1	AC12Vpp	DC-40kV	10	510	
E-M15B-13C1Y					15		
E-M15B-13C1Z					20		
E-M15B-13L1X		L1			10		
E-M15B-13L1Y					15		
E-M15B-13L1Z					20		




Carga externa
Carga externa
E-MW100

para pintura base agua
para tintas de água



Carga interna
Carga interna
E-M15B

para pintura base disolvente
para tintas de disolvente



tubo material en espiral
diferentes tubos de produto (espiral)



boquilla cónica
jacto redondo



II 2G EEx 0,24 mJ

KEMA 0344

EN50050
BVS05ATEXE027

group II, category 2 gas atmosphere equipment
suitable for use in zone 1

GENERADOR Y ACCESORIOS CONTROLADORES E ACESSÓRIOS

UNIDAD DE CONTROL INTELIGENTE:
MÁXIMAS PRESTACIONES PARA
LAS PISTOLAS ELECTROSTÁTICAS


- Control digital: - Tensión - Corriente
- 220 Volt
- Tensión controlada por microcomputer
- Detector de sobrecarga (OCR)
y de toma de tierra defectuosa

CONTROLADORES INTELIGENTES
QUE OPTIMIZAM O DESEMPENHO
DA PISTOLA ELECTROSTÁTICA

- Exibição digital da alta tensão e intensidade
- 220 Volts
- Memorização da pré-regulação da alta tensão
- Controlo total da segurança



Para serie E-MW100 / E-MW50
Para série E-MW100 / E-MW50
E-SC24-EX / E-SC24L-EX

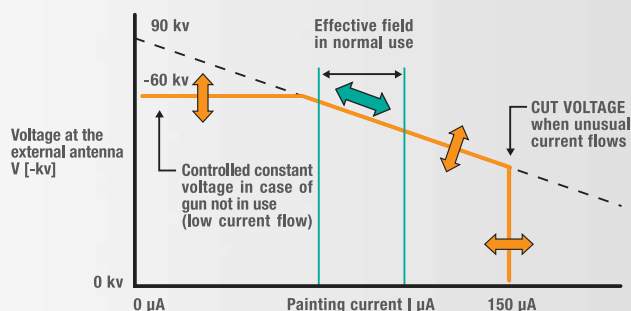

Para serie E-MW15B
Para série E-MW15B
E-SC12-EX



Probador para alto voltaje
Aparelho de teste de alta tensão



Probador para resistencia barnices EST -1B
Aparelho de teste de resistividade
da tinta EST -1B



CE EN50050 II (2)G EN 50050
KEMA 0344 BVS06ATEXE049 to be installed only in safe area

Sectores de utilización
Sectores de actividade






MÁQUINA PARA BICOMPONENTES SISTEMAS PARA BICOMPONENTES

- Relación de mezcla de 1:1 a 100:1.
- Tolerancia relaciones mezcla inferior a $\pm 1\%$.
- Todas las partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable.
- Diferentes bombas de engranaje para distintos caudales.
- Fácil programación gracias al software de última generación.
- Fácil calibrado.
- Diferentes niveles de acceso al software:
 - 1) pintor
 - 2) responsable de departamento
 - 3) gestor del programa.
- Pot-Life Control System™: control electrónico del pot-life de la mezcla a la pistola, con alarmas y evacuación automática.
- Sensores de sobrecarga de presión.
- Presión máxima 16 bar

- Relação de mistura: 1:1 a 100:0,1
- Precisão: $\pm 1\%$
- Partes em contacto com o produto em inox
- Diferentes bombas para diferentes aplicações
- Grande facilidade de programação
- Fácil calibração
- Diferentes níveis de acesso ao software:
 - 1) utilizador
 - 2) director de produção
 - 3) fabricante
- Pot Life Control System™: controlo electrónico da duração de vida com alarme e purga automáticos
- Controlo de sobrepressão
- Pressão máxima de utilização: 16 bar



EASY MIX

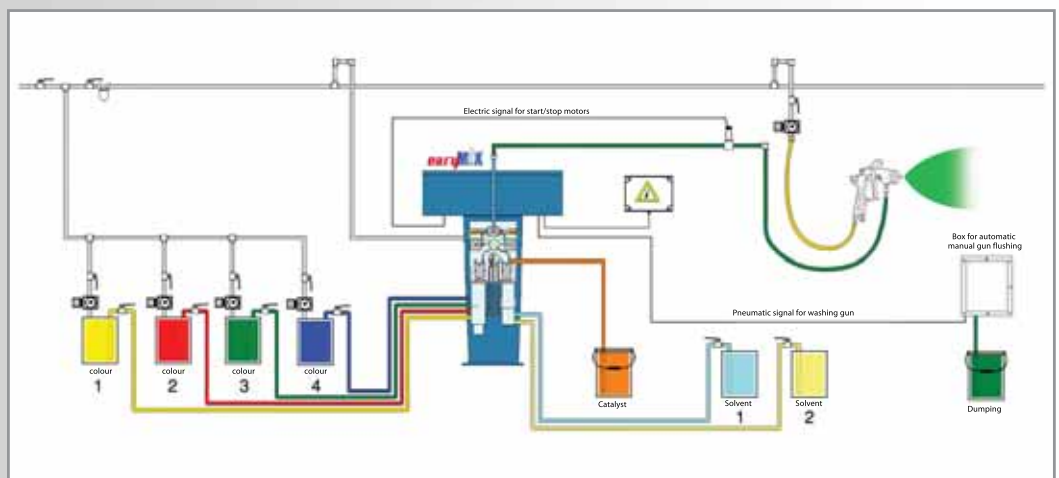

MÁQUINA PARA BICOMPONENTES

SISTEMAS BICOMPONENTES

- Relación de mezcla en volumen: de 1:1 a 100:8
- Tolerancia máxima de error: $\pm 1\%$
- Presión máxima de trabajo:
1,0 Mpa (10 bar) configuración baja presión
25 Mpa (250 bar) configuración alta presión
(Air Mix / Airless)
- Presión de alimentación aire: 0,8 Mpa (8 bar)
- Caudal: de 0,080 a 10,0 l/min
- Productos: AISI 303, 304, Teflón, carburo de tungsteno.
- Programable con 49 fórmulas
- Predispuesto para 8 colores y catalizadores
- Lavado de la línea automático antes de la caducidad del pot-life
- Informe de consumo (parciales y totales)
- Informe histórico de las anomalías
- Alarmas depósitos vacíos
- Dotado de sistema de lavado línea con aire y disolvente (aire sólo versión 1 Mpa)
- Compatible con pinturas base agua
- Posibilidad de alimentación simultánea de varias pistolas (manuales y/o automáticas)

- Relação de mistura: 1:1 a 100:8
- Precisão: $\pm 1\%$
- Pressão de utilização máxima:
1,0 Mpa (10 bar) configuração de baixa pressão
25 Mpa (250 bar) configuração de alta pressão
- Pressão de alimentação de ar: 0,8 Mpa (8 bar)
- Saída: de 0,80 a 10 litros/min
- Material: AISI 303, 304 Teflon, Carboneto de tungstênio
- Programação de 49 misturas/cores
- Gestão de 8 cores e 2 catalizadores
- Relação dos consumos dos produtos utilizados (parcial ou total)
- Relatório de alarmes
- Sistema de limpeza de ar e solvente
- Compatível com tintas de base aquosa
- Possibilidade de alimentar mais do que uma pistola de cada vez



EASY MIX 2K



Sectores de utilización
Sectores de actividade





ANEST IWATA Italia

Corso Vigevano 46
10155 Torino - Italy
Tel. +39 011 24 80 868
Fax +39 011 85 19 44

info@anest-iwata.it
www.anest-iwata.it



ANEST IWATA France

25 rue de Madrid 38070
Saint Quentin Fallavier - France
Tél. +33 (0)4 74 94 59 69
Fax +33 (0)4 74 94 34 39

info@anest-iwata.fr
www.anest-iwata.fr



ANEST IWATA U.K.

Unit 10, Little End Road - Eaton Socon
St. Neots, Cambridgeshire - PE19 8JH
Tel. +44 (0)1480 40 54 19
Fax +44 (0)1480 21 76 10

enquiries@anest-iwata.co.uk
www.anest-iwata.co.uk



ANEST IWATA Scandinavia

Ögärdesvägen 6C
433 30 PARTILLE - Sweden
Tel. +46 31 340 28 60
Fax +46 31 340 28 69

info@anest-iwata.se
www.anest-iwata.se



ANEST IWATA Iberica

Calle de Les Teixidores 3-5
08918 - Badalona - Barcelona
Tel. +34 93 32 05 993
Fax +34 93 32 05 965

info@anest-iwata.es
www.anest-iwata.es



ANEST IWATA Deutschland

Mommensenstrasse 5
04329 Leipzig
Tel. +49 (0)341 241 443 0
Fax +49 (0)341 252 559 5

info@anest-iwata.de
www.anest-iwata.de



ANEST IWATA CORP.

Yokohama - JAPAN
www.anest-iwata.co.jp



ANEST IWATA CORP.

Akita - JAPAN
www.anest-iwata.co.jp



AIR GUNSA s.r.l.

Cardano al Campo (VA) - ITALY
www.airgunsa.com



ANEST IWATA Europe - Corso Vigevano 46, 10155 Torino - Italy
Tel. +39 011 22 74 402 - Fax +39 011 22 74 000
info@anest-iwataeu.com - www.anest-iwataeu.com

