

Productos y Proceso para la reparación de daños medios:



PROS 650



OS 383



Discos ø 150 / Hojas 75 x198



Trolley Mirka Solutions

Proceso	Producto	Acción
Decapado	PROS 650 + Disco 1	Abrir el parche
	OS 383 + Hoja 1	Lijar la pintura de la hendidura (pico)
	PROS 650 + Disco 2	Afinar las rayas que se originan en el contorno
Masilla	OS 383 + Hoja 1	Lijar la masilla (no salirse del parche)
	OS 383 + Hoja 2	Repasar la masilla (no salirse del parche)
	PROS 650 + Disco 3	Afinar las rayas que se originan en el contorno
Aparejo	OS 383 + Hoja 3	Lijado de aparejo
	PROS 650 + Disco 4	Repasado del aparejo y zonas colindantes

Productos y Proceso para la reparación de daños leves:




CEROS 325



OS 343



Discos ø 77 / Hojas 75 x100

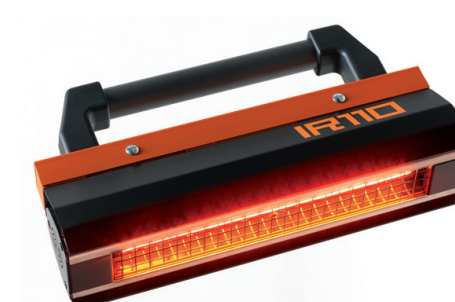

Lámpara infrarrojos IR110



Trolley Mirka Solutions

Proceso	Producto	Acción	Tiempo
Decapado	Hoja OSP-1 + Disco OSP-2	Decapado y repasado	1'
Masilla	Masilla + Lámpara IR110	Aplicación, secado y enfriamiento	4-5'*
	Hoja OSP-2 + Disco OSP-3	Lijado y repasado de masilla	1'
Aparejo	Aparejo + Lámpara IR110	Aplicación, secado y enfriamiento	4-5'*
	Hoja OSP-3 + Disco OSP-4	Lijado y repasado de aparejo	1'
			11'-13'

* incluye aplicación, secado y enfriamiento